

變頻冷暖系列



SRK ZSXH-S



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25ZSXH-S	SRK 35ZSXH-S	SRK 50ZSXH-S
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25ZSXH-S	SRC 35ZSXH-S	SRC 50ZSXH-S
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹	2 匹
能源標籤 Energy label			1級		
製冷能力 Cooling Capacity		kW	2.5	3.5	5.0
		Btu/hr	8,530	11,942	17,060
製暖能力 Heating Capacity		kW	3.2	4.3	6.0
		Btu/hr	10,918	14,672	20,472
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.44	0.78	1.30
	製暖 Heating		0.59	0.90	1.36
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling	5.68		4.49	3.85
	製暖 Heating	5.42		4.78	4.41
空氣流量 Airflow		m³/min	12.2	13.1	14.3
電流 Current	製冷 Cooling	A	2.5	3.9	6.0
	製暖 Heating		3.2	4.4	6.2
噪音值 (製冷 / 製暖) Sound Level (Cooling / Heating)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	19 - 39 / 19 - 40	19 - 43 / 19 - 41	22 - 44 / 23 - 46
	室外機 Outdoor Unit		44 / 45	48 / 47	50 / 49
電源 Power Source		(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant		種類 Type	R410A		
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension		(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	305 x 920 x 220	
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension		(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	640 x 800(+71#) x 290	
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	13.0		
	室外機 Outdoor Unit		43.0	45.0	
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(㉔)	mm	6.35		
	氣管 Gas(㉔)		9.52	12.70	

#需種配管接口位置 ZSXH-S: 25&35ZSXH-S配管最長25米, 50ZSXH-S配管最長30米

變頻冷暖系列



SRK ZRH-S



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 63ZRH-S	SRK 71ZRH-S
	室外機 Outdoor Unit		SRC 63ZRH-S	SRC 71ZRH-S
匹數 Horsepower			2.5 匹	3匹
能源標籤 Energy label			1級	
製冷能力 Cooling Capacity		kW	6.3	7.1
		Btu/ hr	21,500	24,000
製暖能力 Heating Capacity		kW	7.1	8.0
		Btu/ hr	24,000	27,300
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	1.85	2.05
	製暖 Heating		1.74	2.06
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.41	3.46
	製暖 Heating		4.08	3.88
空氣流量 Airflow		m³/ min	20.5	20.5
電流 Current	製冷 Cooling	A	8.5	9.6
	製暖 Heating		8.5	9.6
噪音值 (製冷 / 製暖) Sound Level (Cooling / Heating)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	25 - 44 / 28 - 44	25 - 44 / 28 - 46
	室外機 Outdoor Unit		54 / 54	53 / 51
電源 Power Source		(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50	
製冷劑 Refrigerant	種類 Type		R410A	
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	339x1197x262	
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	640x800(+71#)+290	750x880(+88#)+340
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	15.5	
	室外機 Outdoor Unit		45.0	57.0
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(㉔)	mm	6.35	
	氣管 Gas(㉔)		12.70	15.88

#需種配管接口位置 ZRH-S: 配管最長30米、室內外機高度差距離只限20米或以內

變頻冷暖系列



SRK CE1



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25CE1	SRK 35CE1	SRK 53CE1
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25CE1	SRC 35CE1	SRC 53CE1
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹	2 匹
能源標籤 Energy label			1級		
製冷能力 Cooling Capacity		kW	2.5	3.5	5.3
		Btu/ hr	8,530	11,942	18,084
製暖能力 Heating Capacity		kW	3.4	4.5	6.1
		Btu/ hr	11,600	15,354	20,813
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.68	0.98	1.90
	製暖 Heating		0.89	1.32	1.99
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.68	3.57	2.79
	製暖 Heating		3.82	3.41	3.07
空氣流量 Airflow		m³/ min	10.0	9.2	10.3
電流 Current	製冷 Cooling	A	3.4	4.7	8.9
	製暖 Heating		4.2	6.2	9.2
噪音值 (製冷 / 製暖) Sound Level (Cooling / Heating)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	21 - 38 / 23 - 38	21 - 39 / 25 - 41	22 - 44 / 25 - 46
	室外機 Outdoor Unit		48	51	
電源 Power Source		(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant		種類 Type	R410A		
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension		(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm 294 x 798 x 230		
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension		(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm 540x780(+62#)+290		640x850(+65#) x290
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	10.5	11.0	
	室外機 Outdoor Unit		31.0	34.5	44.0
配管管徑 Refrigerant Piping Size		液管 Liquid(Ø)	mm 6.35		
		氣管 Gas(Ø)	9.52		12.70

#需種配管接口位置 CE1: 配管於15米內不用追加雪種、配管最長15米以內

變頻淨冷系列



SRK EE1



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25EE1	SRK 35EE1	SRK 50EE1
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25EE1	SRC 35EE1	SRC 50EE1
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹	2匹
能源標籤 Energy label			1級		
製冷能力 Cooling Capacity		kW	2.5	3.5	5.0
		Btu/ hr	8,530	11,942	17,060
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.70	0.98	1.63
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.68	3.57	3.07
空氣流量 Airflow		m³/ min	8.7	8.8	10.7
電流 Current	製冷 Cooling	A	3.0	4.8	7.6
噪音值 (製冷) Sound Level (Cooling)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	21 - 38	21 - 40	22 - 46
	室外機 Outdoor Unit		48	51	
電源 Power Source		(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant	種類 Type		R410A		
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	294x798x230		
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	540x780+290		640x850x290
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	10.0	10.5	
	室外機 Outdoor Unit		28.5	32.0	44.5
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(Φ)	mm	6.35		
	氣管 Gas(Φ)		9.52		12.70

EE1: 配管於15米內不用追加雪種、配管最長15米以內

變頻淨冷系列




SRK NOE1



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25NCE1	SRK 35NCE1
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25NCE1	SRC 35NCE1
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹
能源標籤 Energy label			1級	
製冷能力 Cooling Capacity	kW		2.63	3.21
	Btu/hr		8,974	10,953
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.73	1.00
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.6	3.2
空氣流量 Airflow	m³/min		10.8	11.7
電流 Current	製冷 Cooling	A	3.3	4.6
噪音值 (製冷) Sound Level (Cooling)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	27 - 40	28 - 42
	室外機 Outdoor Unit		55	56
電源 Power Source	(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant	種類 Type	R410A		
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	297x802x189	
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	418x715x270(+60#)	
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	8.8	
	室外機 Outdoor Unit		19.6	20.0
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(㉔)	mm	6.35	
	氣管 Gas(㉔)		9.52	12.70

#需種配管接口位置 NCE1: 配管於15米內不用追加雪種、配管最長15米以內

變頻淨冷系列



SRK NASA



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25NASA	SRK 35NASA
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25NASA	SRC 35NASA
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹
能源標籤 Energy label			1級	
製冷能力 Cooling Capacity	kW		2.63	3.21
	Btu/hr		8,974	10,953
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.73	1.00
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.6	3.2
空氣流量 Airflow	m³/min		10.8	11.7
電流 Current	製冷 Cooling	A	3.3	4.6
噪音值 (製冷) Sound Level (Cooling)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	27 - 40	28 - 42
	室外機 Outdoor Unit		55	56
電源 Power Source	(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant	種類 Type	R410A		
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	297x802x189	
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	418x715x270(+60#)	
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	8.8	
	室外機 Outdoor Unit		19.6	20.0
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(㉔)	mm	6.35	
	氣管 Gas(㉔)		9.52	12.70

#需種配管接口位置 NASA: 配管於15米內不用追加雪種、配管最長15米以內

定頻淨冷系列



SRK SE1



型號 Model	室內機 Indoor Unit		SRK 25SE1	SRK 35SE1	SRK 53SE1
	室外機 Outdoor Unit		SRC 25SE1	SRC 35SE1	SRC 53SE1
匹數 Horsepower			1匹	1.5 匹	2匹
能源標籤 Energy label			2級		3級
製冷能力 Cooling Capacity		kW	2.5	3.5	5.3
		Btu/hr	8,530	11,942	18,084
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.71	0.98	1.67
能源效率 COP Rating	製冷 Cooling		3.52	3.57	3.17
空氣流量 Airflow		m³/min	8.3	9.0	10.2
電流 Current	製冷 Cooling	A	3.3	4.5	7.7
噪音值 (製冷) Sound Level (Cooling)	室內機 Indoor Unit	dB(A)	25 - 37	30 - 41	40 - 45
	室外機 Outdoor Unit		48	47	54
電源 Power Source		(Ph/ V/ Hz)	1 / 220 / 50		
製冷劑 Refrigerant	種類 Type	R410A			
室內機尺寸 Indoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	268x790x222		298x798x219
室外機尺寸 Outdoor Unit Dimension	(高 x 闊 x 深) (H x W x D)	mm	542x790(+62#) x250	540x780(+62#) x290	640x850(+65#) x290
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	8 0		10.5
	室外機 Outdoor Unit		28.5	33.5	46.5
配管管徑 Refrigerant Piping Size	液管 Liquid(Φ)	mm	6.35		
	氣管 Gas(Φ)		9.52	12.70	15.88

多重機制 抗菌防過敏

抗菌表面風扇

風扇表面進行特殊抗菌處理，可抑制細菌繁殖，並保持風扇內部清潔，防止空氣二次污染。

適用於所有系列

抗過敏原清淨系統

三菱重工首創溫度濕度控制技術*，運用冷凝水、加溫、乾燥等功能，自體清潔，有效抑制過敏原。

*適用於ZSXH-S及ZRH-S系列



智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行自我清潔，徹底吹乾機內水氣，防止異味和黴菌產生。

適用於所有系列

三重溶菌防霉 極致淨化

第一重：防霉

防霉過濾網

在過濾網中加入防霉物質，有效防止霉菌聚集及細菌滋生，減少空氣污染；簡易拆洗設計，更能保持徹底清潔，防霉效果更持久。

霉菌

第二重：抗菌殺菌

防過敏原過濾網#1

利用酵素溶菌原理，不僅有效分解各種細菌^{#1}，霉菌及病菌，病菌殺滅率達99.9%^{#2}，還能抑制活性，即使細菌逃離過濾網，也會變得不活躍。

溶菌酶過濾網#2

採用日本生物溶菌國際專用技術，減少細菌達99.9%^{#3}，殺死細菌的同時溶解霉菌，杜絕產生空氣二次污染。

#1 適用於ZSXH-S及ZRH-S系列

#2 適用於CE1及EE1系列

*1 根據測試結果：ELISA colorimetric method / ELISA fluorescent method Laboratory: Independent administrative agency national hospital mechanism Sagami Hospital, No. 1536

*2 根據測試結果：TCID(infection value 50%) Laboratory Foundation of Kitazato Environmental Science Center, No.15-0145

*3 按AATCC100-2004 美國紡織化學與印刷協會標準《抗菌整理織物的評價》方法進行檢測。

智能遙距控制

只需下載三菱重工空調 APP，手機與空調配對後，就能輕鬆遙距控制空調。通過手機掃描QRcode，然後再根據手機系統(IOS/Android)，選擇相應的APP進行下載安裝「air+ 空氣管家」。



(IOS 系統要求 7.0 或以上版本，Android 系統要求 2.2 或以上版本)

(適用於 CE1 系列)

室外機體纖巧 輕位易裝

室外機高度只有418mm，適合安裝於大部分香港屋苑窗台位置，省卻安裝空間、時間和費用。



適用於 NCE1及NASA 系列

第三重：除異味

光觸媒可洗除臭過濾網#1

能對產生異味的分子進行除臭；利用光觸媒技術，濾網在清水洗淨、日照晾乾後可重複使用。

活性碳吸附網#2

有效減少室內花粉、浮塵等可吸入顆粒物數量；同時對甲醛^{#1}等有害氣體有很強吸附作用，有效清除異味。

#1 適用於ZSXH-S及ZRH-S系列

#2 適用於CE1及EE1系列

*1 根據GB50325-2001民用建築工程室內環境污染控制規範（2006版）測試，甲醛去除率≥90%；苯≥85%；氬≥80%


超長送風距離 Jet Air Technology

源於三菱重工 JET 飛機引擎噴流技術，透過 CFD 計算將阻力降至最低，以低耗電量產生高速強勁氣流。送風距離最長可達 20米*，將氣流均勻遍及整個房間。

*適用於ZRH-S系列



三菱航空機(株) / Mitsubishi Aircraft Corporation




SRK63/71ZRH-S Cooling Mode
20m powerful

超靜音運轉

三菱重工空調為降低噪音，從壓縮機、風扇摩打、散熱葉片的形狀、間距、佈置都精心設計，反復測試，只為打造優質靜音組合。室內機最低運轉音僅 19dB(A)*，猶如樹葉落地般寧靜。


*適用於SRK25/35ZSXH-S

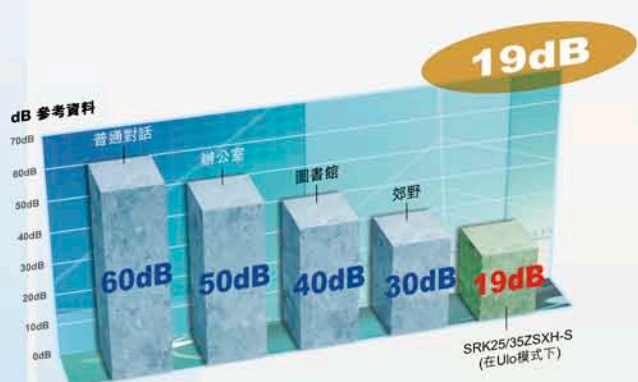

6 種區域智能送風模式


通過遙控器自由選擇不同區域送風，精準送風，節能舒適，讓你隨意掌握房間內溫度。

適用於CE1 / ZSXH-S / ZRH-S / EE1系列

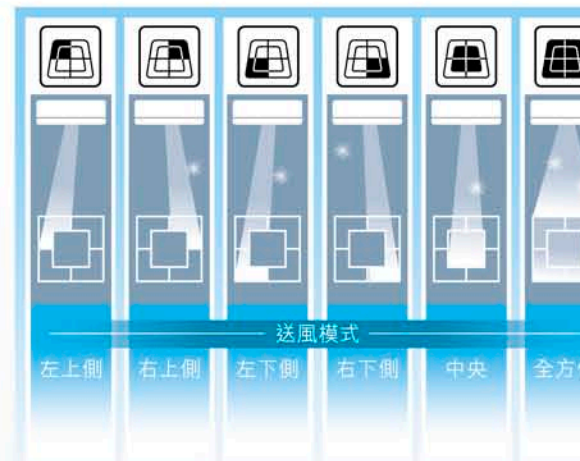

PAM+PWM 新型變頻控制技術

採用先進的“PAM+PWM”雙模變頻控制技術*，兼顧快速製冷/製熱，不管外界溫度如何波動，都能精準控溫，使溫差控制在正負 0.5°C，令室溫更穩定舒適。

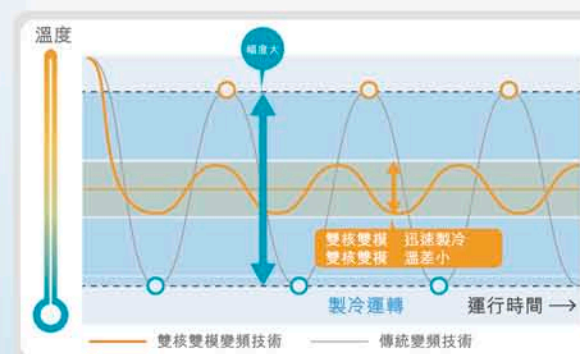


*適用於CE1及EE1系列

全直流變頻技術 更慳電更高效

變頻壓縮機與內外風扇電機均採用直流電機，具有能耗低、穩定性強、溫控精準、噪音小、磨損度低、壽命長等多種優點，節能效果相對傳統定頻式空調提升 30%以上*。

*三菱重工空調內部測試結果：根據直流電機和交流電機耗電情況比較計算得出

*適用於CE1 / ZSXH-S / ZRH-S / EE1系列

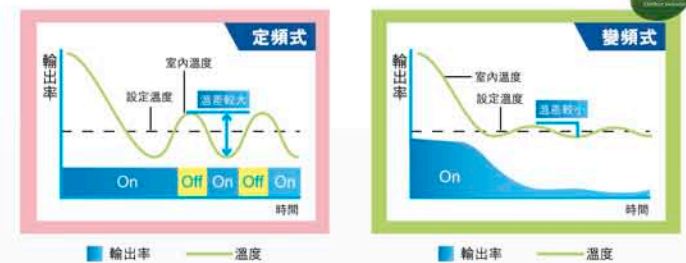

三菱重工空調



最新 SRK 變頻式 / 定頻式 淨冷 / 冷暖空調機

新世代空調工藝

智・淨空氣



三菱重工業(香港)有限公司

冷熱事業部

香港九龍尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場 A 座 22 樓 2201 室

電話：+852 3158 2990 傳真：+852 3153 5883

經銷商：

和記電業有限公司

註：三菱重工空調系統(上海)有限公司在港澳地區經銷商

香港辦事處

香港新界荃灣海盛路 9 號有線電視大樓 33 樓 3302 室

電話：+852 2514 4700 傳真：+852 2810 6339

網址：www.wokeehong.com.hk

澳門辦事處

澳門板樟堂街 16F-16L 顯利商業中心 5 字樓 63 室

電話：+853 2876 8155 傳真：+853 2876 8160

