


規格 Specification



型號 Model	室內機 Indoor Unit 室外機 Outdoor Unit		SRK25MWKH1 SRC25MWKH1	SRK35MWKH1 SRC35MWKH1	SRK53MWKH1 SRC53MWKH1
電源 Power Source	電壓/頻率/相位 Voltage/Frequency/Phase		220V / 50Hz / 1		
定額製冷能力 Nominal Cooling Capacity	kW		2.65	3.25	5.31
	BTU/h		9,042	11,089	18,118
定額製暖能力 Nominal Heating Capacity	kW		3.25	4.21	4.60
	BTU/h		11,089	14,365	15,695
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.68	0.92	2.30
	製暖 Heating	kW	0.76	1.15	1.15
運行電流 Operation Current	製冷 Cooling	A	3.2	4.3	10.6
	製暖 Heating		3.6	5.3	5.3
能源效率值 COP	製冷 Cooling		3.90	3.53	2.31
	製暖 Heating		4.28	3.66	4.00
噪音值(低Lo / 高Hi) Sound Pressure Level	室內機 Indoor	dB(A)	製冷: 21 / 37 製暖: 23 / 37	製冷: 21 / 38 製暖: 23 / 38	製冷: 23 / 45 製暖: 21 / 42
	室外機 Outdoor	dB(A)	49	51	53
空氣流量(最大) Airflow Rate (Max.)	製冷 Cooling	m³/min	8.7	8.7	12.3
	製暖 Heating		9.7	9.7	13.0
抽濕能力 Moisture Removal	公升/小時 l/h		0.6	1.0	2.0
尺寸 (高H x 闊W x 深D) Exterior Dimensions	室內機 Indoor	mm	294 x 798 x 230		298 x 900 x 230
	室外機 Outdoor	mm	420 x 780 x 290		
淨重 Net Weight	室內機 Indoor	kg	9.5	10.0	11.5
	室外機 Outdoor	kg	29.5		
配管管徑 Pipe Diameter	液管 Liquid	mm	6.35	6.35	6.35
	氣管 Gas	mm	9.52	9.52	12.7
最大配管高差 Max. Piping Height Difference	m		5		
最大配管長度 Max. Piping Length	m		15		
雪種 Refrigerant	種類 Type		R410A		
能源效益級別 Energy Efficiency Grade			1		

註: - 上述規格如有變更, 恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
- 以上尺寸為主體尺寸, 接駁位及凸出部分不計算在內。

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS

三菱重工空調
給家人的智淨空氣

UV-CLEAN 420纖巧型變頻冷暖系列



SRK-MWKH1系列



紫外光淨化
UV-CLEAN

滅活 · 不殘留
細菌及冠狀病毒 任何有害物質

3重過濾網系統 × UV-C紫外光淨化技術

經銷商:

和記電業有限公司

註: 三菱重工空調系統(上海)有限公司在港澳地區經銷商

香港辦事處

香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3302室

電話: +852 2514 4700 傳真: +852 2810 6339

網址: www.wokeehong.com.hk

澳門辦事處

澳門板樟堂街16F-16L 顯利商業中心5字樓63室

電話: +853 2876 8155 傳真: +853 2876 8160



wokeehong-mhi.com.hk





三菱重工空調


3重過濾網系統

UV-C紫外光淨化技術

抑制病毒及細菌99.9%^{*1}

破壞病毒及細菌RNA/DNA 有效減少二次污染

第1重過濾

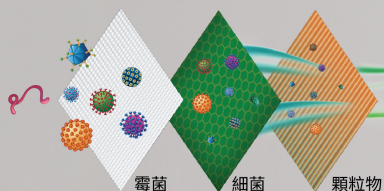

第一重：防霉

防霉抗菌過濾網

有效抑制細菌^{#1}及霉菌^{#2}滋生，可拆洗，防霉效果更持久。

第二重：抗菌

溶菌酶過濾網

利用日本生物溶菌酶國際專利技術^{#3}，捕捉細菌及病毒的同時溶菌，抗菌^{#4}及抗病毒率^{#5}99.9%。

第三重：除臭

光觸媒除臭過濾網

有效吸附並分解空氣中的細菌^{#6}及甲醛、苯、氨等有害氣體^{#7}，使空氣保持清新。

第2重UV-C淨化



細菌/病毒



DNA/RNA分子經UV-C照射後結構改變示意圖

簡易啟動

只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鍵，即可啟動 / 關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。



貼心設計

內置紫外光燈設計，不會透出機身，保證用家安全。



滅活細菌和冠狀病毒

(包括金黄色葡萄球菌^{#2}、大腸桿菌^{#3}、HCoV-229E人冠狀病毒^{#4}、E717病毒^{#5}、鼻腺病毒^{#6}、v. INTH^{#7}、v. ZNEH^{#8}、鼻腺病毒^{#9})

零有害物質

二次污染 化學添加劑 水銀 臭氧

UV-C 極強殺菌 波長265nm




醫療級 紫外光 UV-C LED燈



什麼是UV-C?


UV即Ultraviolet，也就是紫外線，是波長在10~400nm的電磁波，可分為UV-A、UV-B和UV-C。

UV-C波長範圍於100-280nm，其具有極強殺菌功能。

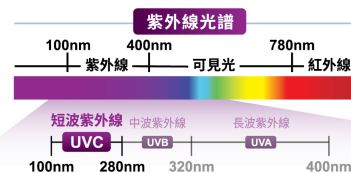

UV-C如何殺菌?


UV-C 能破壞微生物的DNA (去氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 分子結構，使細菌死亡或不能繁殖，達到殺菌目的，殺菌過程零臭氧產生，不殘留任何有毒物質，安全又環保。



DNA或RNA經UV-C照射後示意圖

#1 & #2 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2019FM09453R01 及 2019FM09448R01
 #3 日本專利號: 特開2007-203295
 #4 & #5根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2020FM09233R01 及 2020FM09234R01
 #6 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2006FM0205
 #7 根據China National Analytical Center, Guangzhou的測試報告，報告編號: 2006020849-1

*1 Guangdong Detection Center of Microbiology的測試結果，溶菌酶過濾網的抗菌(除菌)性能及抗病毒活性試驗。
 *2 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2020FM33290R01，經2小時紫外光淨化的抗菌(除菌)性能。
 *3 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2021FM02601R01D，經2小時紫外光淨化的抗菌(除菌)性能。
 *4 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2021FM02601R02D，經2小時紫外光淨化的空氣除病毒效果試驗。

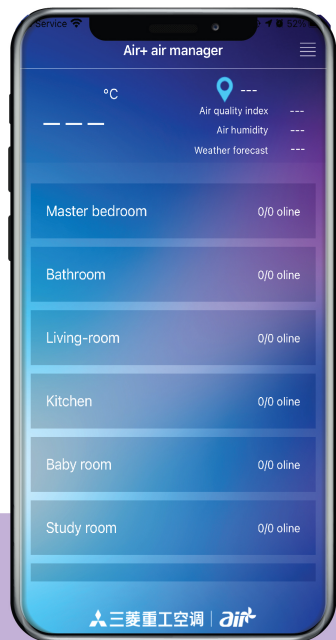

—APP在手 智能遙控



Your Air Conditioner Always With You
 下載三菱重工空調APP「air+ 空氣管家」，
 輕鬆Wi-Fi遙距控制你的空調。

(通過手機掃描以下QR Code，再根據手機系統iOS/Android，
 選擇相應的APP進行下載安裝。)



只需按一下手機，空調
 自動進行智能運行模式



隨心設定空調轉行
 模式、溫度、風速等



即時知道空調所在地區溫度、
 濕度、空氣質素指數等資訊




註：iOS系統要求7.0或以上版本；
 Android 系統要求2.2或以上版本。
 無線標準支持：IEEE 802.11 b/g/n
 頻率範圍：2.412 — 2.472 GHz



6種區域智能送風模式

搭載三菱重工先進的6維智能送風系統，通過遙控器上可視化的遙控定位，自由選擇不同區域送風，做到精準送風，節能舒適，讓你隨心掌握房間內溫度。

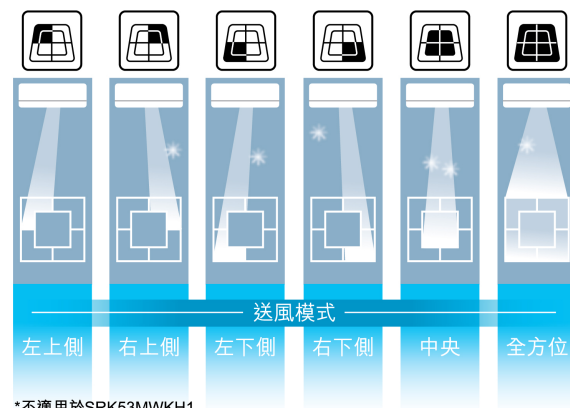


只需按下遙控
 「AREA」按鍵，
 即時精準調校
 送風位置。

*不適用於SRK53MWKH1


智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行智能清潔，徹底吹乾機內水氣，使機體內部保持乾爽，防止異味和黴菌產生。


(用家可自由選擇是否進行該模式)




一星期後的霉菌情況



未進行
 “智能防霉風”時，
 真菌絲增加



進行
 “智能防霉風”後，
 不會培育霉菌孢子




專利噴射氣流技術

Jet Air Technology

採用飛機引擎葉片形狀設計技術，依據CFD(可計算流體動力)應用到空調風道設計中，使風道以最優化的高效送風，實現大風量、低振動、低噪音；同時使氣流均勻寧靜遍及整個房間。



dB 參考資料

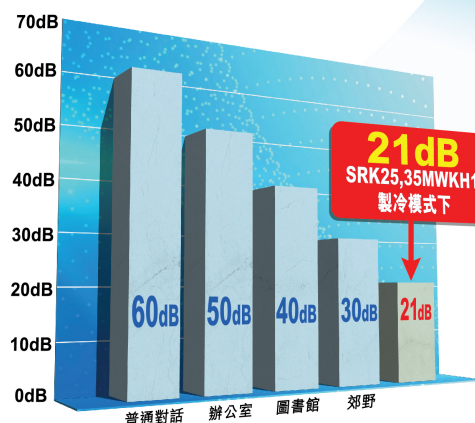

△©三菱航空機(株) / ©Mitsubishi Aircraft Corporation



紫外光淨化
UV-CLEAN

全新420纖巧型系列

全系列室外機僅 **420mm高**

室外機高度和闊度僅
420mm高 × 780mm闊，
適合香港大多數窗台，可節省
傳統搭棚*所需的時間及成本


* 須視乎個別實際情況

FIT晒窗台!



窗台安裝展示圖

纖巧型系列室外機示意圖

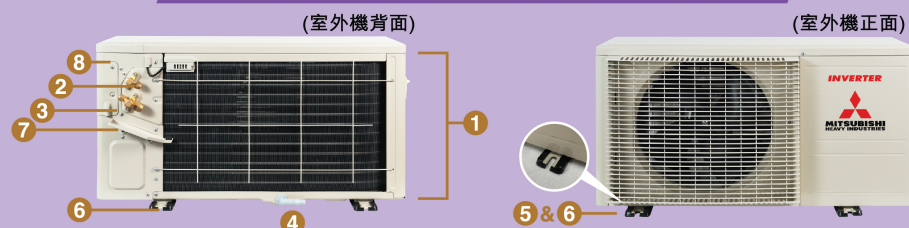

1) 室外機高度僅420毫米

適合大部分屋苑窗台安裝，若實際環境合適下，整個安裝過程只需在室內進行，可節省搭棚所需的時間及成本。

2) 雪種喉接駁位

雪種喉接駁位設於室外機背面，方便於室內進行接駁，易於安裝及維修。

3) 電源接駁位

電線接駁位設於室外機背面可於室內進行接駁，方便安裝及維修。

4) 去水接駁喉咀

設於室外機背面，可左右扭動調校角度，方便接駁去水喉管。

5) U型腳座

室外機特設一面U型腳座，在裝上冷氣機前先固定螺栓，方便鎖定機身。

6) 腳墊

室外機腳座設有腳墊，有效防震，降低噪音。

7) 盛水盤

室外機特設盛水盤，有效將雪種喉接駁口的凝結水引流到散熱器上蒸發。

8) 人體工學設計

人體工學的手柄設計，方便搬運及安裝。



紫外光淨化
UV-CLEAN

全新UV-C紫外光殺菌技術

UV-CLEAN 420纖巧型變頻冷暖系列



1級
能源標籤

SRK25MWKH1 / SRC25MWKH1 (1匹)

製冷量: 2.65kW 9,042BTU/h | 內: 294(高)×798(闊)×30(深)mm
製暖量: 3.25kW 11,089BTU/h | 外: 420(高)×780(闊)×290(深)mm



1級
能源標籤

SRK35MWKH1 / SRC35MWKH1 (1.5匹)

製冷量: 3.25kW 11,089BTU/h | 內: 294(高)×798(闊)×230(深)mm
製暖量: 4.21kW 14,365BTU/h | 外: 420(高)×780(闊)×290(深)mm



1級
能源標籤

SRK53MWKH1 / SRC53MWKH1 (2匹)

製冷量: 5.31kW 18,118BTU/h | 內: 298(高)×900(闊)×230(深)mm
製暖量: 4.60kW 15,695BTU/h | 外: 420(高)×780(闊)×290(深)mm



UV-CLEAN
紫外光淨化



智能
防霉風



Wi-Fi
遙距控制



防霉抗菌
前置網



溶菌酶
過濾網



光觸媒除臭
過濾網



6維
智能送風



噴射
氣流技術



全直
流變頻



睡眠
模式



ECO/
強力運轉



定時
開關設定



屏顯
控制

SRK25MWKH1 /
SRC25MWKH1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SRK35MWKH1 /
SRC35MWKH1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SRK53MWKH1 /
SRC53MWKH1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●