



MOVE THE WORLD FORWARD

三菱重工業(香港)有限公司
冷熱事業部
香港九龍尖沙咀廣東道海港城港威大廈第2座7樓06室
電話 : + 852 3158 2990 傳真 : +852 3153 5883

經銷商：

和記電業有限公司

註：三菱重工空調系統(上海)有限公司在港澳地區經銷商

香港辦事處

香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3302室

電話：+852 2514 4700 傳真：+852 2810 6339

網址：www.wokeehong.com.hk

澳門辦事處

澳門板樟堂街16F-16L 顯利商業中心5字樓63室

電話：+853 2876 8155 傳真：+853 2876 8160



wokeehong-mhi.com.hk

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS

旗艦系列 · 極致節能



三菱重工空調 | 高能效系列
High Performance Air Conditioning
SRK-ZSXH-S & SRK-ZSH-S Series





SRK-ZSXH-S系列

採用三菱重工最新技術，
配置極致節能・靜音科技，
製冷製暖效能全面，四季適用。


外型簡約風尚設計，
榮獲 A' DESIGN AWARD
工業技術設計領域銀獎殊榮，
展現新世代空調工藝。



重工科技 超卓效能

鋸齒狀室外機風扇

室外機風扇邊緣採用噴射機引擎、風力發電機及F1賽車常用的鋸齒狀設計，有效降低扇葉間的氣流風切阻力，低耗電卻能產生更大風量。



專利噴射氣流技術

採用飛機引擎葉片形狀設計技術，依據CFD(可計算流體動力)應用到空調風道設計中，使風道以最優化的高效率送風，實現大風量、低振動、低噪音；同時使氣流均勻寧靜遍及整個房間。

©三菱航空機(株) /
© Mitsubishi Aircraft Corporation



dB 參考資料



ECO智慧體感節能

智能溫度

智能感測器自動偵測人體活動量，對設定溫度進行智能修正，達到更符合實際使用情況的體感溫度。



製冷時
人體活動量減少時，自動降低製冷量，減少耗電量



製暖時
人體活動量增加時，自動降低製暖量，減少耗電量

智能省電

長時間無人狀態下(1小時)，自動進入待機模式；在12小時內重新檢測有人時，將自動恢復運轉。



無人狀態時
正常運轉
不再需要擔心忘記關機！因空調在偵測無人狀態下，將自動關閉電源。



1小時後
待機模式
空調進入待機模式，直至重新檢測有人時，將自動恢復運轉。



返回房間時
恢復正常運轉
空調在12小時內重新檢測有人時，將自動恢復運轉。

*僅適用ZSXH-S系列

超長送風距離 + 雙層導風板設計

雙層導風板設計


大導風板+小導風葉設計，有效增加送風距離，使氣流分布更均勻，體感更舒適。

僅適用於ZSXH-S系列



超長送風距離

以噴射科技實現強力的氣流，實現超長距離送風。

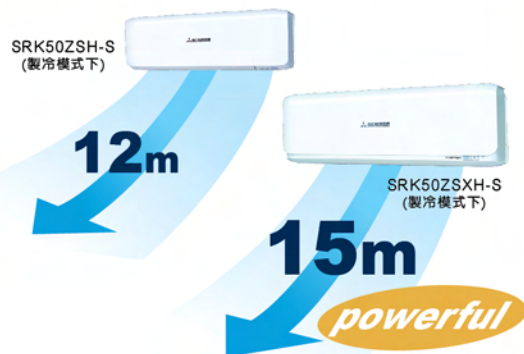

3D AUTO



通過三組獨立導風葉馬達自動控制水平與垂直擺葉，創造出3D AUTO氣流。

製冷時

氣流由上而下，營造涼風徐徐之舒適感；

製暖時


氣流直送地面，快速達到溫暖效果。

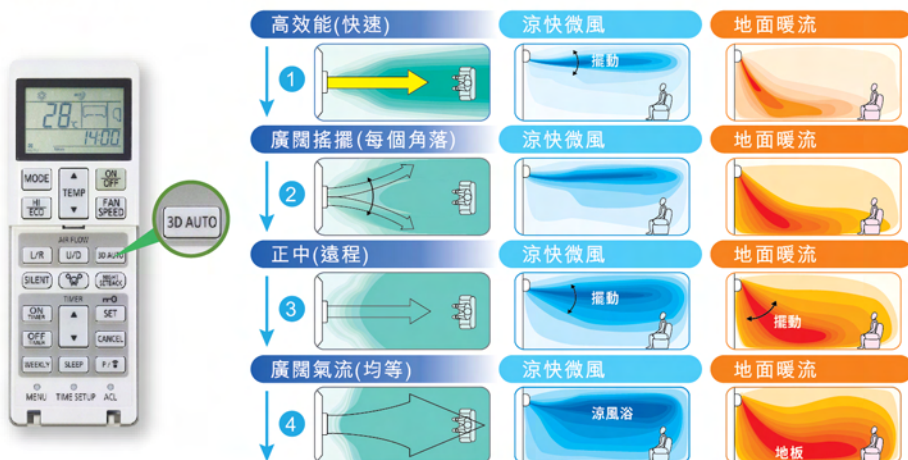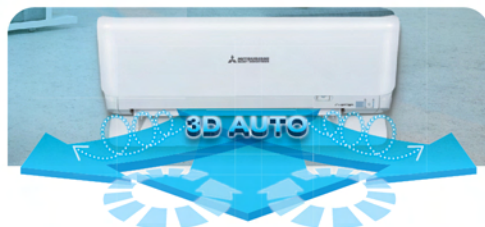

抗過敏原清淨系統

三菱重工首創溫度濕度控制技術，運用冷凝水、加溫、乾燥等功能，自體清潔，有效抑制過敏原。

一按“Allergen Clear”
按鈕啟動
90分鐘抗過敏原清淨功能

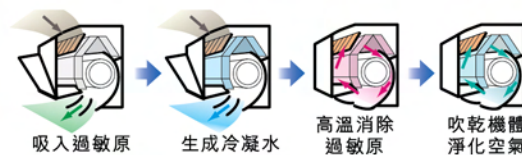

三菱重工抗菌過濾網

三菱重工獨有專利技術 有效抑制99.998%新冠病毒^{#1}


利用酵素溶菌原理，有效抑制新冠病毒^{#1}、流感病毒^{#2}、細菌^{#3}、蟲子^{#4}、花粉^{#4}等致敏原，令室內空氣變得更潔淨！



放大示意圖

蛋白質被酵素分解過程
示意圖

針對新冠病毒抑制結果



^{#1} 日本紡織品質量與技術中心測試結果，測試病毒：新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)

^{#2} 日本北里環境科學中心測試結果，測試病毒：甲型流感病毒H1N1亞型


^{#3} Independent administrative agency national hospital mechanism Sagami Hospital, No.1536測試結果，測試方法：ELISA colorimetric method / ELISA fluorescent method Laboratory

^{#4} Independent administrative agency national hospital mechanism Sagami Hospital, No.1536測試結果，測試方法：ELISA colorimetric method

抗菌表面風扇

室內機風扇表面進行特殊抗菌處理，可抑制霉菌繁殖^{#1}，保持風扇內部清潔，防止空氣二次污染。

風扇表面細菌與霉菌生長比較(顯微照片)



黑黴菌 NBRC 105649




在三菱重工名古屋實驗室進行的試驗下，接觸通過瓊脂培養基培養的細菌24小時之後的情形。

^{#1} 測試機構：日本食品分析中心，測試報告編號17067139001-0301，JIS Z 2801日本抗菌效力測試；測試報告編號17067139001-0501，日本防霉性能檢驗法。

智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行智能清潔，徹底吹乾機內水氣，使機體內部保持乾爽，防止異味和黴菌產生。
(用戶可自由選擇是否進行該模式)

一星期後的霉菌情況



旗艦 • 節能 SRK-ZSXH-S系列

變頻冷暖 Inverter Heat Pump



SRK25ZSXH-S, SRK35ZSXH-S, SRK50ZSXH-S, SRK60ZSXH-S

SRC25ZSXH-S, SRC35ZSXH-S, SRC50ZSXH-S, SRC60ZSXH-S

規格 Specification

型號 Model	室內機 Indoor Unit 室外機 Outdoor Unit		SRK25ZSXH-S SRC25ZSXH-S	SRK35ZSXH-S SRC35ZSXH-S	SRK50ZSXH-S SRC50ZSXH-S	SRK60ZSXH-S SRC60ZSXH-S
電源 Power Source	電壓/頻率/相位 Voltage/Frequency/Phase		1 / 220-240 / 50			
定額製冷能力 (Max~Min) Nominal Cooling Capacity		kW	2.5 (0.9~3.7)	3.5 (0.9~4.3)	5.0 (1.0~5.8)	6.1 (1.0~6.8)
		BTU/h	8,530	11,942	17,060	20,813
定額製暖能力 (Max~Min) Nominal Heating Capacity		kW	3.2 (0.8~5.8)	4.3 (0.8~6.6)	6.0 (0.6~8.1)	6.8 (0.6~8.7)
		BTU/h	10,918	14,672	20,472	23,202
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.44	0.78	1.30	1.81
	製暖 Heating		0.59	0.90	1.36	1.67
能源效率值 COP	製冷 Cooling		5.68	4.49	3.85	3.37
	製暖 Heating		5.42	4.78	4.41	4.07
噪音值 Sound Pressure Level (Hi/Me/Lo/Ulo)	室內機 Indoor	製冷 Cooling	39/33/25/19	43/35/26/19	44/39/31/22	46/41/33/22
		製暖 Heating	40/34/27/19	41/35/28/19	46/41/33/23	46/42/34/23
	室外機 Outdoor	製冷 Cooling	44	48	50	52
		製暖 Heating	45	47	49	52
空氣流量 Airflow Rate (Hi/Me/Lo/Ulo)	室內機 Indoor	製冷 Cooling	12.2/10.0/6.7/5.0	13.1/10.8/7.3/5.0	14.3/12.4/7.8/5.4	16.3/13.4/8.9/5.4
		製暖 Heating	12.8/11.0/7.8/5.4	13.9/11.8/8.6/5.4	17.3/14.3/9.8/6.2	17.8/13.7/10.9/6.2
尺寸 (高H x 闊W x 深D) Exterior Dimensions	室內機 Indoor	mm	305 x 920 x 220			
	室外機 Outdoor		640 x 800(+71#) x 290			
淨重 Net Weight	室內機 Indoor	kg	13.0			
	室外機 Outdoor		43.0		45.0	
雪種 Refrigerant	種類 Type		R410A			
配管管徑 Pipe Diameter	液管 Liquid	mm	6.35			
	氣管 Gas		9.52		12.7	
最大配管長度 Max. Piping Length		mm	25		30	
最大室內外機高低差 Max. Piping Height Difference		mm	15		20	
能源效益級別 Energy Efficiency Grade			1			

註: - 上述規格如有變更, 恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

高階 • 節能 SRK-ZSH-S系列

變頻冷暖 Inverter Heat Pump



SRK25ZSH-S, SRK35ZSH-S, SRK50ZSH-S



SRC50ZSH-S

規格 Specification

型號 Model	室內機 Indoor Unit 室外機 Outdoor Unit		SRK25ZSH-S SRC25ZSH-S	SRK35ZSH-S SRC35ZSH-S	SRK50ZSH-S SRC50ZSH-S
電源 Power Source	電壓/頻率/相位 Voltage/Frequency/Phase		1 / 220-240 / 50		
定額製冷能力 (Max~Min) Nominal Cooling Capacity		kW	2.5 (1.0~3.0)	3.5 (1.0~3.8)	5.0 (1.7~5.5)
		BTU/h	8,530	11,942	17,060
定額製暖能力 (Max~Min) Nominal Heating Capacity		kW	3.2 (0.9~4.4)	4.0 (0.9~4.8)	5.8 (1.6~6.6)
		BTU/h	10,918	13,648	19,790
耗電量 Power Consumption	製冷 Cooling	kW	0.62	1.01	1.56
	製暖 Heating		0.80	1.00	1.59
能源效率值 COP	製冷 Cooling		4.03	3.47	3.21
	製暖 Heating		4.00	4.00	3.65
噪音值 Sound Pressure Level (Hi/Me/Lo/Ulo)	室內機 Indoor	製冷 Cooling	36/28/23/19	40/30/26/19	45/36/28/22
		製暖 Heating	39/30/24/19	41/36/25/19	45/37/31/24
	室外機 Outdoor	製冷 Cooling	46	50	51
		製暖 Heating	46	48	53
空氣流量 Airflow Rate (Hi/Me/Lo/Ulo)	室內機 Indoor	製冷 Cooling	9.9/8.0/5.9/5.0	11.3/8.7/7.0/5.0	12.1/9.9/7.4/5.9
		製暖 Heating	11.3/8.7/6.7/5.9	12.3/11.0/7.0/5.9	13.9/11.2/9.1/7.4
尺寸 (高H x 闊W x 深D) Exterior Dimensions	室內機 Indoor	mm	290 x 870 x 230		
	室外機 Outdoor		540 x 780(+62#) x 290		595 x 780(+62#) x 290
淨重 Net Weight	室內機 Indoor	kg	9.5	9.5	10.0
	室外機 Outdoor		31.5	34.5	36.5
雪種 Refrigerant	種類 Type		R410A		
配管管徑 Pipe Diameter	液管 Liquid	mm	6.35		
	氣管 Gas		9.52		12.7
最大配管長度 Max. Piping Length		mm	20		25
最大室內外機高低差 Max. Piping Height Difference		mm	10		15
能源效益級別 Energy Efficiency Grade			1		

註: - 上述規格如有變更, 恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置