變頻冷暖 SRK-MWKH1

420纖巧型系列

型號	室內機		SRK25MWKH1		SRK35MWKH1		SRK53MWKH1	
	室外機		SRC25MWKH1		SRC35MWKH1		SRC53MWKH1	
匹數			1匹		1.5匹		2匹	
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50					
能源標籤等級			1級					
操作模式			製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖
製冷/製暖能力		kW	2.65	3.25	3.25	4.21	5.31	4.60
		Btu/hr	9,042	11,089	11,089	14,365	18,118	15,695
耗電量		kW	0.68	0.76	0.92	1.15	2.30	1.15
COP能源效率值			3.90	4.28	3.53	3.66	2.31	4.00
空氣流量		m^3/min	8.7	9.7	8.7	9.7	12.3	13.0
運行電流		A	3.2	3.6	4.3	5.3	10.6	5.3
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	21-37	23-37	21-38	23-38	23-45	21-42
	室外機		49		51		53	
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	294x798x230				298x900x230	
	室外機		420x780x290					
淨重	室內機	kg	9.5		10.0		11.5	
	室外機		29.5					
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35					
	氣態(ø)		9.52				12.7	
最大配管高差		m	5					
最大配管長度		m	15					

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖 SRK-ZSXH-S

旗艦・節能

型號	室內機		SRK25ZSXH-S		SRK35ZSXH-S		SRK50ZSXH-S		SRK60ZSXH-S	
	室外機		SRC25ZSXH-S		SRC35ZSXH-S		SRC50ZSXH-S		SRC60ZSXH-S	
匹數			1匹		1.5匹		2匹		2.5匹	
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50							
能源標籤等級			1級							
操作模式			製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖
製冷/製暖能力		kW	2.5	3.2	3.5	4.3	5.0	6.0	6.1	6.8
		Btu/hr	8,530	10,918	11,942	14,672	17,060	20,472	20,813	23,202
耗電量		kW	0.44	0.59	0.78	0.90	1.30	1.36	1.81	1.67
COP能源效率值			5.68	5.42	4.49	4.78	3.85	4.41	3.37	4.07
空氣流量		m^3/min	12.2	12.8	13.1	13.9	14.3	17.3	16.3	17.8
運行電流		A	2.5	3.2	3.9	4.4	6.0	6.2	8.3	7.7
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	19-39	19-40	19-43	19-41	22-44	23-46	22-46	23-46
	室外機		44	45	48	47	50	49	52	52
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	305x920x220							
	室外機		640x800(+71#)x290							
淨重	室內機	kg	13.0							
	室外機		43.0				45.0			
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35							
	氣態(ø)		9.52				12.7			
最大配管高差		m	15				20			
最大配管長度		m	25				30			

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖 SRK-ZSH-S

高階・節能

型號	室內機		SRK25ZSH-S		SRK35ZSH-S		SRK50ZSH-S	
	室外機		SRC25ZSH-S		SRC35ZSH-S		SRC50ZSH-S	
匹數			1匹		1.5匹		2匹	
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50					
能源標籤等級			1級					
操作模式			製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖
製冷/製暖能力		kW	2.5	3.2	3.5	4.0	5.0	5.8
		Btu/hr	8,530	10,918	11,942	13,648	17,060	19,790
耗電量		kW	0.62	0.80	1.01	1.00	1.56	1.59
COP能源效率值			4.03	4.00	3.47	4.00	3.21	3.65
空氣流量		m^3/min	9.9	11.3	11.3	12.3	12.1	13.9
運行電流		A	3.2	4.0	4.9	4.9	7.2	7.3
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	19-36	19-39	19-40	19-41	22-45	24-45
	室外機		46	46	50	48	51	53
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	290x870x230					
	室外機		540x780(+62#)x290				595x780(+62#)x290	
淨重	室內機	kg	9.5		9.5		10.0	
	室外機		31.5		34.5		36.5	
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35					
	氣態(ø)		9.52				12.7	
最大配管高差		m	10				15	
最大配管長度		m	20				25	

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖 SRK-DE1

型號	室內機		SRK25DE1		SRK35DE1		SRK53DE1	
	室外機		SRC25DE1		SRC35DE1		SRC53DE1	
匹數			1匹		1.5匹		2匹	
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50					
能源標籤等級			1級					
操作模式			製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖
製冷/製暖能力		kW	2.5	3.4	3.5	4.5	5.3	6.1
		Btu/hr	8,530	11,600	11,942	15,354	18,084	20,813
耗電量		kW	0.68	0.89	0.98	1.32	1.90	1.99
COP能源效率值			3.68	3.82	3.57	3.41	2.79	3.07
空氣流量		m^3/min	10.0	10.0	9.2	9.2	10.3	10.3
運行電流		A	3.4	4.2	4.7	6.2	8.9	9.2
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	21-38	23-38	21-39	25-41	22-44	25-46
	室外機		48	48	51	51	51	51
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	294x798x230					
	室外機		540x780(+62#)x290				640x850(+65#)x290	
淨重	室內機	kg	10.5		11.0		11.0	
	室外機		31.0		34.5		44.0	
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35					
	氣態(ø)		9.52				12.7	
最大配管高差		m	5					
最大配管長度		m	15					

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖 SRK-ZRH-S

型號	室內機		SRK63ZRH-S		SRK71ZRH-S	
	室外機		SRC63ZRH-S		SRC71ZRH-S	
匹數			2.5匹		3匹	
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50			
能源標籤等級			1級			
操作模式			製冷	製暖	製冷	製暖
製冷/製暖能力		kW	6.3	7.1	7.1	8.0
		Btu/hr	21,496	24,225	24,225	27,296
耗電量		kW	1.85	1.74	2.05	2.06
COP能源效率值			3.41	4.08	3.46	3.88
空氣流量		m^3/min	20.5	23.5	20.5	25.5
運行電流		A	8.5	8.0	9.5	9.6
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	25-44	28-44	25-44	28-46
	室外機		54	54	53	51
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	339x1,197x262			
	室外機		640x800(+71#)x290		750x880(+88#)x340	
淨重	室內機	kg	15.5			
	室外機		45.0		57.0	
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35			
	氣態(ø)		12.7		15.88	
最大配管高差		m	20			
最大配管長度		m	30			

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻淨冷 SRK-EE1

型號	室內機		SRK25EE1	SRK35EE1	SRK50EE1
	室外機		SRC25EE1	SRC35EE1	SRC50EE1
匹數			1匹	1.5匹	2匹
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50		
能源標籤等級			1級		
製冷能力		kW	2.5	3.5	5.0
		Btu/hr	8,530	11,942	17,060
耗電量		kW	0.70	0.98	1.63
COP能源效率值			3.57	3.57	3.07
空氣流量		m^3/min	8.7	8.8	10.7
運行電流		A	3.5	4.8	7.6
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	21 - 38	21 - 40	22 - 44
	室外機		46	49	49
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	294x798x230		
	室外機		540x780x290		640x850x290
淨重	室內機	kg	10.0	10.5	10.5
	室外機		28.5	32.0	44.5
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35		
	氣態(ø)		9.52		12.7
最大配管高差		m	5		
最大配管長度		m	15		

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻淨冷 SRK-EEC1

NEW

型號	室內機		SRK25EEC1	SRK35EEC1	SRK50EEC1
	室外機		SRC25EEC1	SRC35EEC1	SRC50EEC1
匹數			1匹	1.5匹	2匹
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50		
能源標籤等級			1級		
製冷能力		kW	2.5	3.5	5.0
		Btu/hr	8,530	11,942	17,060
耗電量		kW	0.73	1.12	1.75
COP能源效率值			3.42	3.13	2.86
空氣流量		m^3/min	7.2	10.3	9.2
運行電流		A	3.4	5.2	7.8
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	21-35	22-42	22-43
	室外機		47	48	53
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	262x769x210		
	室外機		540x645(+57#)x275		540x780(+62#)x290
淨重	室內機	kg	7		7.5
	室外機		21	23	28.5
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35		
	氣態(ø)		9.52		12.7
最大配管高差		m	10		15
最大配管長度		m	15		25

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻淨冷 SRK-YN-S7

NEW

型號	室內機		SRK10YN-S7	SRK13YN-S7	SRK18YN-S7
	室外機		SRC10YN-S7	SRC13YN-S7	SRC18YN-S7
匹數			1匹	1.5匹	2匹
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50		
能源標籤等級			1級		
製冷能力		kW	2.5	3.2	5.0
		Btu/hr	8,530	10,920	17,060
耗電量		kW	0.77	1.00	1.64
COP能源效率值			3.25	3.20	3.05
空氣流量		m^3/min	10.1	9.5	10.1
運行電流		A	3.9	4.9	7.8
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	24-43	25-44	25-49
	室外機		47	49	55
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	262x769x210		
	室外機		540x645(+57#)x275		595x780(+62#)x290
淨重	室內機	kg	7		7.5
	室外機		25	27	39.5
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35		
	氣態(ø)		9.52		12.7
最大配管高差		m	10		15
最大配管長度		m	15		25

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

定頻淨冷 SRK-CRS/CSS-S3

NEW



型號	室內機		SRK10CRS-S3	SRK13CRS-S3	SRK19CSS-S3	SRK25CSS-S3
	室外機		SRC10CRS-S3	SRC13CRS-S3	SRC19CSS-S3	SRC25CSS-S3
匹數			1 匹	1.5 匹	2 匹	2.5 匹
電源		(Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50			
能源標籤等級			2 級			
製冷能力		kW	2.7	3.6	5.4	7.4
		Btu/hr	9,210	12,280	18,420	25,250
耗電量		kW	0.74	1.00	1.46	2.065
COP能源效率值			3.65	3.60	3.70	3.58
空氣流量		m^3/min	10	10	16	22
運行電流		A	3.4	4.6	6.9	9.8
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	35-40	36-40	39-42	39-46
	室外機		48	49	50	55
尺寸 (高x闊x深)	室內機	mm	268x790x222		339x1,197x262	
	室外機		540x780(+62#)x290		640x850(+65#)x290	750x880(+88#)x340
淨重	室內機	kg	9.5		16	
	室外機		28.5	35	44	57
配管管徑	液態(ø)	mm	6.35			
	氣態(ø)		9.52	12.70	15.88	
最大配管高差		m	5		15	
最大配管長度		m	15		25	

註: - 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

三菱重工空調 3重過濾網系統 X UV-C紫外光淨化技術

紫外光淨化 UV-CLEAN



抑制病毒及細菌99.9%*1

破壞病毒及細菌RNA/DNA　有效減少二次污染

第1重過濾



第一重：防霉 防霉抗菌過濾網
有效抑制細菌#1及霉菌#2滋生，可拆洗，防霉效果更持久。

第二重：抗菌 溶菌酶過濾網
利用日本生物溶菌國際專利技術#3，捕捉細菌及病毒的同時溶菌，抗菌#4及抗病毒率#5 99.9%。

第三重：除臭 光觸媒除臭過濾網
有效吸附並分解空氣中的細菌#6及甲醛、苯、氨等有害氣體#7，使空氣保持清新。

#1 & #2 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2019FM09453R01 及2019FM09448R01
#3 日本專利號: 特開2007-203295
#4 & #5 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2020FM09233R01 及 2020FM09234R01
#6 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2006FM0205
#7 根據China National Analytical Center, Guangzhou的測試報告，報告編號: 2006020849-1

第2重UV-C淨化



細菌/病毒　DNA/RNA分子經UV-C照射後結構改變示意圖

醫療級 紫外光 UV-C LED燈

貼心設計 內置紫外光燈設計，不會透出機身，保證用家安全。

UV-C 極強殺菌 波長 265nm

零有害物質 二次污染　化學添加劑　水銀　臭氧

減活細菌和冠狀病毒
(包括金黃色葡萄球菌*2、大腸桿菌*3、HCoV-229E人類冠狀病毒*4、EV71腸病毒*4、H3N2*4、H1N1*4

簡易啟動

只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鍵，即可啟動 / 關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。

*1 Guangdong Detection Center of Microbiology的測試結果，溶菌酶過濾網的抗菌(除菌)性能及抗病毒活性試驗。
*2 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2020FM33290R01，經2小時紫外光淨化的抗菌(除菌)性能。
*3 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2021FM02601R01D，經2小時紫外光淨化的抗菌(除菌)性能。
*4 根據Guangdong Detection Center of Microbiology的測試報告，報告編號: 2021FM02601R02D，經2小時紫外光淨化的空氣除病毒效果鑒定試驗。

抗菌表面風扇

室內機風扇表面進行特殊抗菌處理，可抑制霉菌繁殖^1，保持風扇內部清潔，防止空氣二次污染。

^1 測試機構: 日本食品分析中心，測試報告編號17067139001-0301，JIS Z 2801日本抗菌效力測試；測試報告編號17067139001-0501，日本防黴徵性能檢驗法。

風扇表面細菌與霉菌生長比較(顯微照片)

不帶抗菌風扇
帶抗菌風扇

黑麴黴 NBRC 105649
在三菱重工業名古屋研究實驗室進行的試驗下，接觸過瓊脂培養基培養的細菌24小時之後的情形。

智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行智能清潔^2，徹底吹乾機內水氣，使機體內部保持乾爽，防止異味和黴菌產生。
(用家可自由選擇是否進行該模式)

一星期後的霉菌情況

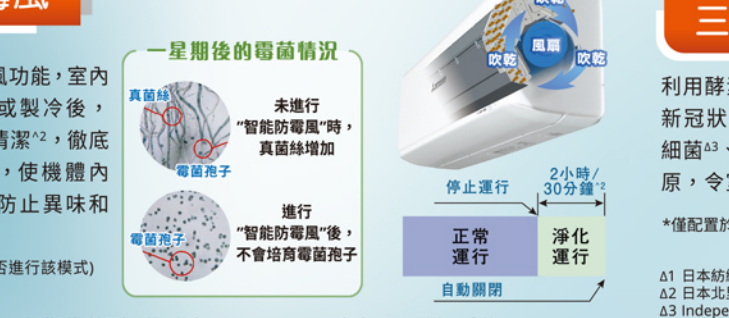

^2 ZSXH-S/ZSH-S/ZRH-S系列智能清潔時間為2小時; MWKH1/DE1/EE1系列/53TE1則為30分鐘。

抗過敏原清淨系統

三菱重工首創溫度濕度控制技術，運用冷凝水、加溫、乾燥等功能，自體清潔，有效抑制過敏原。

一按"Allergen Clear"按鈕啟動 90分鐘抗過敏原清淨功能



*僅適用於ZSXH-S/ZSH-S/ZRH-S系列

三菱重工抗菌過濾網

三菱重工獨有專利技術 有效抑制99.998%新冠狀病毒Δ1

利用酵素溶菌原理，有效抑制新冠狀病毒Δ1、流感病毒Δ2、細菌Δ3、蝨子Δ4、花粉Δ4等致敏原，令室內空氣變得更潔淨!

*僅配置於ZSXH-S/ZSH-S/ZRH-S系列



新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)　蛋白質被酵素分解過程示意圖

針對新冠狀病毒抑制結果



Δ1 日本紡織品質量與技術中心測試結果，測試病毒: 新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)
Δ2 日本北里環境科學中心測試結果，測試病毒:甲型流感病毒H1N1亞型
Δ3 Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital, No.1536測試結果，測試方法: ELISA colorimetric method / ELISA fluorescent method Laboratory
Δ4 Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital, No.1536測試結果，測試方法: ELISA colorimetric method

一APP在手 智能遙控

air+ Air manager

Your Air Conditioner Always With You
下載三菱重工空調APP「air+空氣管家」，輕鬆Wi-Fi遙距控制你的空調。
(通過手機掃描以下QR Code，再根據手機系統IOS/Android，選擇相應的APP進行下載安裝。)

一鍵智能	即時控制	即時預報
只需按一按手機，空調自動進行智能運行模式	隨心設定空調轉行模式、溫度、風速等	即時知道空調所在地區溫度、濕度、空氣質素指數等資訊

*僅適用於MWKH1及DE1系列

註: IOS系統要求7.0或以上版本;
Android 系統要求2.2或以上版本。
無線標準支持: IEEE 802.11 b/g/n
頻率範圍: 2.412 — 2.472 GHz

ECO智慧體感節能

智能溫度
智能感測器自動偵測人體活動量，對設定溫度進行智能修正，達到更符合實際使用情況的體感溫度。





製冷時 人體活動量減少時，自動降低製冷量，減少耗電量
製暖時 人體活動量增加時，自動降低製暖量，減少耗電量

智能省電
長時間無人狀態下(1小時)，自動進入待機模式；在12小時內重新檢測有人時，將自動恢復運轉。



無人狀態時	1小時後	返回房間時
正常運轉	待機模式	恢復正常運轉
不再需要擔心忘記關機！因空調在偵測無人狀態下，將自動關閉電源。	空調進入待機模式，直至重新檢測有人時，將自動恢復運轉。	空調在12小時內重新檢測有人時，將自動恢復運轉。

*僅適用於ZSXH-S系列

6種區域智能送風模式

搭載三菱重工先進的6維智能送風系統，通過遙控器上可視化的遙控定位，自由選擇不同區域送風，做到精準送風，節能舒適，讓你隨心掌握房間內溫度。

AIR FLOW
AREA
MODE

只需按下遙控「AREA」按鍵，即時精準調校送風位置。



*僅適用於DE1/EE1/25及35MWKH1系列

3D Auto創造最舒適氣流

通過三組獨立導風葉馬達自動控制水平與垂直擺葉，創造出3D AUTO氣流。

製冷時 氣流由上而下，營造涼風徐徐之舒適感；
製暖時 氣流直送地面，快速達到溫暖效果。



*僅適用於ZSXH-S/ZSH-S/ZRH-S系列

專利噴射氣流技術

採用飛機引擎葉片形狀設計技術，依據CFD(可計算流體動力)應用到空調風道設計中，使風道以最優化的高效率送風，實現大風量、低振動、低噪音；同時使氣流均勻寧靜遍及整個房間。



©三菱航空機(株) / ©Mitsubishi AircraftCorporation

室外機體纖巧 慳位易裝

室外機高度和闊度僅
420mm高 × 780mm闊，
適合香港大多數窗台，可節省傳統搭棚*所需的時間及成本
* 須視乎個別實際情況
* 僅適用於MWKH1系列

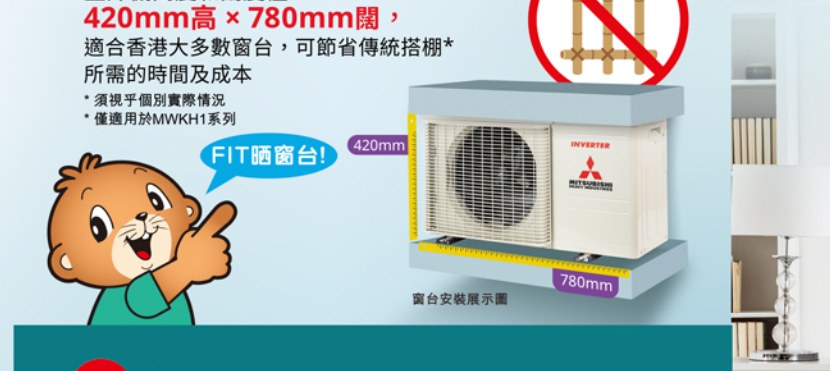
FIT晒窗台!
420mm
780mm
窗台安裝展示圖

和記電業有限公司

香港辦事處
香港新界荃灣海盛路 9 號有線電視大樓 33 樓 3302 室
電話：+852 2514 4700　傳真：+852 2810 6339
網址：www.wokeehong.com.hk

澳門辦事處
澳門板樟堂街 16F-16L 顯利商業中心 5 字樓 63 室
電話：+853 2876 8155　傳真：+853 2876 8160

wokeehong-mhi.com.hk

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS

三菱重工空調

最新SRK家用分體式空調系列

紫外光淨化*
UV-CLEAN
* SRK-MWKH1系列