

變頻冷暖 SRK-DDH1									
									
型號	室內機	SRK25DDH1		SRK35DDH1		SRK53DDH1			
	室外機	SRC25DDH1		SRC35DDH1		SRC53DDH1			
匹數		1匹		1.5匹		2匹			
電源		Ph/V/Hz		1 / 220 / 50					
能源標籤等級		1級							
操作模式		製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖		
製冷/製暖能力	kW	2.5	3.35	3.5	4.3	5.3	6.1		
	Btu/hr	8,530	11,430	11,942	14,672	18,084	20,813		
耗電量	kW	0.63	0.78	0.94	1.13	1.66	1.83		
COP能源效率值		3.97	4.29	3.72	3.81	3.20	3.33		
空氣流量	m ³ /min	9.5	10.3	9.5	10.3	11	12.9		
運行電流	A	3.0	3.7	4.5	5.3	7.8	8.6		
噪音值 (低 - 高)	室內機	dB(A)	21-40	21-40	21-41	21-41	23-46		
	室外機		50	50	51	51	52		
尺寸 (高x闊x深)	室內機	294 x 798 x 230							
	室外機	540 x 645 x 275			540x780x290				
淨重	室內機	10.0							
	室外機	25.5		27.5		32.0			
配管管徑	液態(p)	6.35							
	氣態(p)	9.52			12.7				
最大配管高差	m	5							
最大配管長度	m	15			20				

註： - 上述價格如有變更，恕不另行通知。
 * 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
 * 含機及管接口位置。
 R32屬於高度易燃氣體⚠️，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關氣體經驗的專業技術人員進行。

變頻淨冷 SRK-MWKHC1							
      							
型號	室內機	SRK25MWKHC1	SRK35MWKHC1	SRK53MWKHC1			
	室外機	SRC25MWKHC1	SRC35MWKHC1	SRC53MWKHC1			
匹數		1匹	1.5匹	2匹			
電源	(Ph/V/Hz)	1/ 220 / 50					
能源標籤等級		1級					
製冷能力	kW	2.6	3.25	5.31			
	Btu/hr	8,871	11,089	18,118			
耗電量	kW	0.67	0.95	1.84			
COP能源效率值		3.88	3.42	2.89			
空氣流量	m³/min	9.0	9.5	11.67			
運行電流	A	3.3	4.5	8.8			
噪音值 (低 - 高)	室內機 dB(A)	21-38	22-40	23-45			
	室外機	49	50	54			
尺寸 (高x闊x深)	室內機 mm	294 x 798 x 230					
	室外機	420 x 780 x 290					
淨重	室內機 kg	9.5					
	室外機	21.5		24.5			
配管管徑	液態(φ)	6.35					
	氣態(φ)	9.52		12.7			
最大配管高差	m	5					
最大配管長度	m	15		20			

變頻冷暖 SRK-ZRH-WF							
  							
  							
型號	室內機	SRK63ZRH-WF		SRK71ZRH-WF			
	室外機	SRC63ZRH-W		SRC71ZRH-W			
匹數		2.5匹		3匹			
電源	[Ph/V/Hz]	1/ 220 / 50					
能源標籤等級		1級					
操作模式		製冷	製暖	製冷	製暖		
製冷/製暖能力	kW	6.3	7.1	7.1	8.0		
	Btu/hr	21,496	24,225	24,225	27,296		
耗電量	kW	1.63	1.64	1.93	1.95		
COP能源效率值		3.87	4.33	3.68	4.10		
空氣流量	m ³ /min	20.5	22.5	20.5	25.0		
運行電流	A	7.6	7.5	9.0	9.1		
噪音值 (低 - 高)	室內機 dB(A)	25-44	28-44	25-44	28-44		
	室外機	54	54	53	51		
尺寸 (高x闊x深)	室內機 mm	339 x 1,197 x 262					
	室外機	640x800(+71")x290		750x880(+88")x340			
淨重	室內機 kg	15.5					
	室外機	45.0		56.0			
配管管徑	液態(φ)	6.35					
	氣態(φ)	12.7		15.88			
最大配管高差	m	20					
最大配管長度	m	30					

註： - 上述數據如有變更，恕不另行通知。
 * 製冷及製暖能力以kW為計量標準。
 * 需搭配管接口位置。
 * R32屬於輕度易燃氣體。消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空氣最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關電機經驗的專業技術人員進行。

變頻冷暖

SRK-ZSH-WF

高階・節能


型號	室內機	SRK20ZSH-WF	SRK25ZSH-WF	SRK35ZSH-WF	SRK50ZSH-WF						
	室外機	SRC20ZSH-W	SRC25ZSH-W	SRC35ZSH-W	SRC50ZSH-W						
匹數		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹						
電源	[Ph/V/Hz]	1/ 220 / 50									
能源標籤等級		1級									
操作模式		製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖		
製冷/製暖能力	kW	2.0	2.7	2.5	3.2	3.5	4.0	5.0	5.8		
	Btu/hr	6,824	9,212	8,530	10,918	11,942	13,648	17,060	19,790		
耗電量	kW	0.44	0.59	0.62	0.74	0.89	0.94	1.35	1.56		
COP能源效率值		4.55	4.58	4.03	4.32	3.93	4.26	3.70	3.72		
空氣流量	m ³ /min	9.5	10	9.9	11.3	11.3	12.3	12.1	13.9		
運行電流	A	2.6	3.2	3.3	3.7	4.4	4.6	6.2	7.2		
噪音值 (低 - 高)	室內機 dB(A)	19-34	19-36	19-36	19-39	19-40	19-41	22-46	24-46		
	室外機	45	45	46	46	50	48	51	52		
尺寸 (高x闊x深)	室內機	290 x 870 x 230									
	室外機	540 x 780(+62) x 290						595 x 780(+62) x 290			
淨重	室內機	9.5						10.0			
	室外機	31.0				34.5		36.0			
配管管徑	液態(φ)	6.35									
	氣態(φ)	9.52						12.7			
最大配管高差	m	10						15			
最大配管長度	m	20						25			

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。


● 配冷及製暖能力以kW為計算標準。

● 配管配管接口位置

● R32屬於輕度燃氣雪種，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝該產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修皆由授權代理商或具有處理相關高壓燃氣的專業技術人員進行。

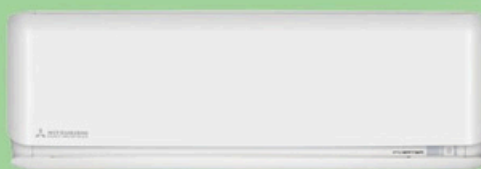變頻冷暖					SRK-ZSXH-WF		旗艦・節能					
     												
型號	室內機	SRK20ZSXH-WF	SRK25ZSXH-WF	SRK35ZSXH-WF	SRK50ZSXH-WF	SRK60ZSXH-WF	室外機	SRC20ZSXH-W	SRC25ZSXH-W	SRC35ZSXH-W	SRC50ZSXH-W	SRC60ZSXH-W
匹數		3/4匹		1匹		1.5匹		2匹		2.5匹		
電源	(Ph/V/Hz)	1/ 220 / 50										
能源標籤等級		1級										
操作模式		製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖	製冷	製暖	
製冷/製暖能力	kW	2.0	2.7	2.5	3.2	3.5	4.3	5.0	6.0	6.1	6.8	
	Btu/hr	6,824	9,212	8,530	10,918	11,942	14,672	17,060	20,472	20,813	23,202	
耗電量	kW	0.31	0.47	0.44	0.59	0.74	0.90	1.24	1.36	1.71	1.65	
COP能源效率值		6.45	5.74	5.68	5.42	4.73	4.78	4.03	4.41	3.57	4.12	
空氣流量	m³/min	11.3	12.2	12.2	12.8	13.1	13.9	14.3	17.3	16.3	17.8	
運行電流	A	1.9	2.6	2.5	3.2	3.7	4.4	5.7	6.2	7.9	7.6	
噪音值 (低 - 高)	室內機 dB(A)	19-38	19-38	19-39	19-40	19-43	19-42	22-44	23-47	22-48	23-47	
	室外機 dB(A)	43	45	44	45	48	47	51	49	52	53	
尺寸 (高x闊x深)	室內機 mm	305 x 920 x 220										
	室外機 mm	640 x 800 (+71) x 290										
淨重	室內機 kg	13					13					
	室外機 kg	43					45					
配管管徑	液態(φ) mm	6.35										
	氣態(φ) mm	9.52					12.70					
最大配管高差	m	15					20					
最大配管長度	m	25					30					

注：1. 上述數據均為標準，恕不另行通知。
2. 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
3. 高能效等級二級。
4. R32屬於極低全球暖化潛能(GWP)之環保冷媒，消費者如選購該產品，請留意及確認安裝及維修人員均持有專業技術證書及安裝證書，並採用最少冷媒添加量及最少冷媒管，安裝、檢修及維修時應由專業代理商或具有處理冷媒資格之專業技術人員進行。



三菱重工空調 UV-C紫外光 淨化技術

抑制病毒及細菌99.9%
破壞病毒及細菌RNA/DNA 有效減少二次污染

第1重過濾
第一重：防霉 防霉抗菌過濾網
有效抑制細菌¹及霉菌²滋生，可拆洗，防霉效果更持久。

第二重：抗敏
抗過敏源過濾網
利用酵素溶菌原理，有效抑制新狀病毒³、流感病毒⁴、細菌⁵、黴子⁶、花粉⁶等致敏原。

第三重：除臭
光觸媒除臭過濾網
有效吸附並分解空氣中的細菌⁷及甲醛、苯、氨等有害氣體⁸，使空氣保持清新。

第2重UV-C淨化
醫療級紫外光 UV-C LED燈
只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鈕，即可啟動/關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。

UV-C 極強殺菌 波長 265nm
滅活細菌和冠狀病毒

貼心設計
內置紫外光燈設計，不會透出機身，保護用家安全。

簡易啟動
只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鈕，即可啟動/關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。

抗菌表面風扇

室內機風扇表面進行特殊抗菌處理，可抑制霉菌繁殖¹，保持風扇內部清潔，防止空氣二次污染。

風扇表面細菌與霉菌生長比較(顯微照片)

不帶抗菌風扇 帶抗菌風扇

黑黴菌 NBRC 105649

在三菱重工工業名古屋研究實驗室進行的試驗下，接觸過過濾網培養基培養的細菌24小時之後的情形。

智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行智能清潔²，徹底吹乾機內水氣，使機體內保持乾爽，防止異味和黴菌產生。

(用家可自由選擇是否運行該模式)

一星期後的霉菌情況

未運行
“智能防霉風”時，
霉菌增加

運行
“智能防霉風”後，
不會培育霉菌孢子

¹ 25SXH-WF / ZSH-WF / ZRH-WF / YYSH-WF 系列智能清潔運行時間為2小時；MWKHC1 / MMH1 / DDH1 / EEC1 系列則為30分鐘。

抗過敏原清淨系統

三菱重工首創溫度濕度控制技術，運用冷凝水、加溫、乾燥等功能，自體清潔，有效抑制過敏原。

一按“Allergen Clear”按鈕啟動 90分鐘抗過敏原清淨功能

吸入過敏原 → 生成冷凝水 → 高溫消除過敏原 → 吹乾機體淨化空氣

*僅配置於ZSXH-WF / ZSH-WF / ZRH-WF系列

抗過敏原濾網

利用酵素溶菌原理，有效抑制新狀病毒¹、流感病毒²、細菌³、黴子⁴、花粉⁴等致敏原，令室內空氣變得更潔淨！

*僅配置於ZSXH-WF / ZSH-WF / ZRH-WF系列

三菱重工獨有專利技術 有效抑制99.998%新狀病毒¹

針對新狀病毒抑制結果

沒有使用過濾網 使用過濾網 (1小時結果)

病毒量 10⁷ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹

下降 99.998%

1. 日本紡織品質量與技術中心測試結果，測試病毒：新狀病毒(SARS-CoV-2)
2. 日本北里環境科學中心測試結果，測試病毒：甲型流感病毒H1N1亞型
3. Independent administrative agency national hospital mechanism Sagami Hospital, No.1536測試結果，測試方法：ELISA colorimetric method / ELISA fluorescent method Laboratory
4. Independent administrative agency national hospital mechanism Sagami Hospital, No.1536測試結果，測試方法：ELISA colorimetric method

一APP在手 智能遙控

Your Air Conditioner Always With You
下載三菱重工空調APP「air+空氣管家」，輕鬆Wi-Fi遠程控制你的空調。

*僅適用於MMH1 / MWKHC1 / DDH1系列

一鍵開機
只需按一按手機，空調自動進行智能運行模式。

即時控制
隨心設定空調轉行模式、溫度、風速等。

即時預報
即時知道空調所在地區溫度、濕度、空氣質素指數等資訊。

請於Google Play 商店 (適用於Android) 或 App Store (適用於iPhone) 中搜尋「Smart M-Air」。

*僅適用於YYSH-WF / ZSXH-WF / ZSH-WF / ZRH-WF系列

*Wi-Fi底層控制功能APP要求以下配置：
iOS系統7.0或以上版本；
Android系統版本2.2或以上版本。
無線網路支持：IEEE 802.11 b/g/n
頻率範圍：2.412 ~ 2.472 GHz

ECO智慧體感節能

智能溫度
智能感測器自動偵測人體活動量，對設定溫度進行智能修正，達到更符合實際使用情況的體感溫度。

製冷時
人體活動量減少時，自動降低製冷量，減少耗電量。

製暖時
人體活動量增加時，自動降低製暖量，減少耗電量。

智能省電
長時間無人狀態下(1小時)，自動進入待機模式；在12小時內重新檢測有人時，將自動恢復運轉。

無人狀態時
正常運轉

1小時後
待機模式

返回房間時
恢復正常運轉

*僅適用於ZSXH-WF系列

6種區域智能送風模式

搭載三菱重工先進的6種智能送風系統，通過遙控器上可視化的遙控定位，自由選擇不同區域送風，做到精準送風，節能舒適，讓你隨心掌握房間內溫度。

只需按下遙控「AREA」按鍵，即時精準調校送風位置。

送風模式
左上側 右上側 左下側 右下側 中央 全方位

*僅適用於DDH1 / 25及35MMH1 / MWKHC1系列

3D Auto創造最舒適氣流

通過三獨立導風風葉馬達自動控制水平與垂直擺葉，創造出3D AUTO氣流。

製冷時
氣流由上而下，營造涼風徐徐之舒適感；

製暖時
氣流直送地面，快速達到溫暖效果。

高效能(快速)
1. 涼快微風 2. 涼快微風 3. 涼快微風 4. 涼快微風

廣角搖擺(每個角落)
1. 涼快微風 2. 涼快微風 3. 涼快微風 4. 涼快微風

正中(中程)
1. 涼快微風 2. 涼快微風 3. 涼快微風 4. 涼快微風

廣闊氣流(均等)
1. 涼快微風 2. 涼快微風 3. 涼快微風 4. 涼快微風

*僅適用於YYSH-WF / ZSXH-WF / ZSH-WF / ZRH-WF系列

專利噴射氣流技術

採用飛機引擎葉片形狀設計技術，依據CFD(可計算流體動力)應用到空調風道設計中，使風道以最優化的高效率送風，實現大風量、低振動、低噪音；同時使氣流均勻寧靜遍及整個房間。

dB參考資料

60dB 50dB 40dB 30dB 19dB

SRK20/25/35ZSXH-WF SRK20/25/35ZSH-WF SRK20/25/35ZRH-WF U10標準值之下

三菱航空機(株) / ©Mitsubishi Aircraft Corporation

室外機體纖巧 怪位易裝

室外機高度和闊度僅 420mm x 780mm，適合香港大多數窗台，可節省傳統搭棚*所需的時間及成本。

*須視乎個別實際情況
*僅適用於MMH1/MWKHC1系列

FIT窗台!

420mm 780mm

和記電業有限公司

Certified Distributor of Mitsubishi Heavy Industries (H.K.) Ltd.

香港辦事處
香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3302室
電話：+852 2514 4700 傳真：+852 2810 6339
網址：www.wokeehong.com.hk


澳門辦事處
澳門板樟堂第16F-16L 順利商業中心5字樓63室
電話：+853 2876 8155 傳真：+853 2876 8160

wokeehong-mhi.com.hk



三菱重工空調 最新SRK家用分體式空調系列

1級 R32 MEXTER air+ M-Air

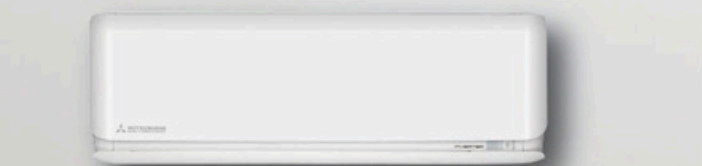


SRK-ZSXH-WF 系列